

Costo base che include:

- parete in legno tipo Platform Basic Easy- valore U: 0,14W/m²K - sfasamento 12h 00'
- tetto in legno a vista con pacchetto di isolamento in fibra di legno - valore U: 0,16W/m²K - sfasamento 16h 30'
- solaio in legno a vista (per abitazioni a due o più piani)
- manto di copertura in tegole di cemento Wierer o coppo in cotto
- lattonerie in alluminio preverniciato
- serramenti in PVC bianco massa doppia camera 3+3/12/4/16/4 serie Synego Rehau valore Uw 0,95W/m²K
- sistema di oscuramento con scuri, tende elettriche o frangisole a lamelle orientabili
- portoncino d'ingresso blindato
- cartongessi e pitture
- porte interne in laminato
- pavimenti zona giorno e notte in gress formati fino a 60x60cm e in legno prefinito di rovere dimensioni 14x200cm
- impianto elettrico completo (luce-forza motrice-dati-telefono-tv/sat-video citofono-predisposizione allarme)
- impianto idro-sanitario completo
- sanitari sospesi o a terra e piatto doccia/vasca
- riscaldamento radiante a pavimento
- centrale termica con pompa di calore elettrica tipo "Daikin Rotex" con accumulo acqua calda sanitaria 300l/500l
- impianto di raffrescamento con pompa di calore e sistema dual split
- impianto fotovoltaico da 3Kwp

Prestazioni su richiesta:

- progettazione architettonica
- spese tecniche e disbrigo pratiche edilizie
- scavo, opere edili e reinterri
- allacciamento ai sottoservizi
- fognature
- oneri comunali
- IVA (prima casa 4%)




TETTO A VISTA "NATURE"



SOLAIO INTERPIANO "NATURE"



PARETE PLATFORM "BASIC EASY"

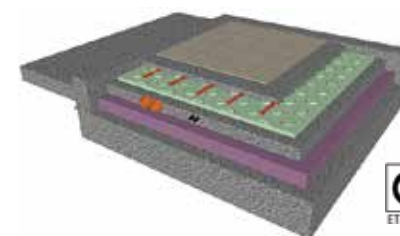

PLATEA-SOLAIO CONTROTERRA



IMPIANTO FOTOVOLTAICO 3 kwp



SISTEMA DI RAFFRESCAMENTO



POMPA DI CALORE



SISTEMA RADIANTE A PAVIMENTO



IMPIANTO ELETTRICO COMPLETO



MANTO DI COPERTURA



LATTONERIE



SERRAMENTI E SCURI



PORTONCINO INGRESSO



PORTE INTERNE



PITTURE E CARTONGESSI



PAVIMENTO IN GRESS



PAVIMENTO IN LEGNO



BAGNO COMPLETO